

# Bouvet


L'innovation pour passion

## Fenêtre Novaltuce

NEUF ET RÉNOVATION

Agrément  
**CSTB**  
DTA 6/17-2354

GAMME ALUMINIUM

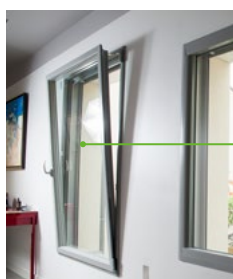

### + DESIGN & LUMIÈRE

- Grandes surfaces vitrées grâce à la finesse des profilés et à l'ouvrant caché
- La totale liberté des couleurs à l'intérieur et à l'extérieur (identiques ou différentes)

### + PERFORMANCE & CONFORT

Performance thermique grâce au bouclier thermique PVC

### + LAQUAGE CLASSE 2 DE SÉRIE

La meilleure durabilité du marché

### + INNOVATION BOUVET

Bouclier thermique PVC haute performance avec traitement spécifique de l'étanchéité à l'air.



### + OSCILLO-BATTANT DISPONIBLE EN OPTION

- Sécurité 7 points de verrouillage (fenêtre 1350 x 900 mm)
- Ouverture pratique sans crainte d'intrusion
- Option peu onéreuse accessible à tous

# Fenêtre **Novaltuce**

Performances



**A\*4**  
Quantité d'air traversant, meilleur classement possible



**Uw=1,3**  
avec double vitrage Ug = 1.0  
**Uw=1,1**  
avec triple vitrage Ug = 0.6  
(porte fenêtre de 2150 x 1800 mm)



**Sw > 0,40**  
**TLw > 0,58**  
Apports solaires gratuits

Sécurité & confort



**PROTEGER ET RETARDER L'INTRUSION**  
- 3 points de fermeture sur une fenêtre  
- 5 points pour une porte de hauteur 2,15 m  
- Gâches métalliques  
- Cale anti-dégondage

**OPTION OSCILLO-BATTANT**  
- Pour plus de sécurité, 7 points de verrouillage (fenêtre 1350 x 900 mm)


Dimensions et types d'ouvertures




Poids max Fixe **100 kg**  
(soit max 2m x 2,5 m en vitrage 4.16.4)




Largeur max 1 vantail **1 m**



Largeur max 2 vantaux **1,80 m**



Largeur max 3 vantaux **2,40 m**



Largeur max 1 vantail **1 m / fixe 100 kg**  
(possibilité 1 ou 2 fixes latéraux)



Largeur max 1 vantail **1 m / fixe 1 m**  
(possibilité 1 imposte fixe ou allège fixe)



Largeur max soufflet **2 m**

Oscillo-battant disponible en option. Possibilités d'autres menuiseries de forme (trapèzes, triangles...), nous consulter.

Toutes nos fenêtres sont équipées, de série, d'un vitrage avec face faible émissivité, remplissage argon et intercalaire bord chaud (Ug = 1.1).

Accessoires

EN SÉRIE



**Poignée Lento**



**Paumelle**



**Seuil aluminium anodisé**  
Pour porte-fenêtre

EN OPTION



**Poignée Mida**



**Poignée serrure**  
Pour porte-fenêtre



**Paumelle 2D**  
Pour fenêtre




**Paumelle pour oscillo-battant**  
Pour fenêtre

Choix des couleurs

EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR IDENTIQUES OU DIFFÉRENTS

Classe 1

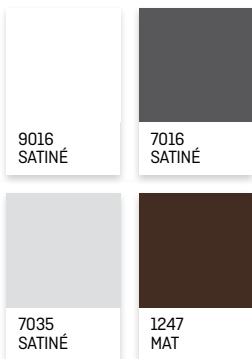

Classe 2



Nuancier **RAL** et **Futura®** ou autre en option (classe 1 ou classe 2 avec plus-values)

# Bouvet

L'innovation pour passion

Plus d'informations et de photos sur [www.menuiseries-bouvet.com](http://www.menuiseries-bouvet.com)

FABRIQUÉ EN FRANCE

Votre partenaire Bouvet