



INVISIBLE | FINE | SOLIDE



PERFORMANCES*

Uw 1,2
Tlw 68%
Sw 0,60
A*4 E*9A V*A3

* Performances maximales
atteignables sur la gamme


Vitrage 4/20/4 FE - Argon - Warmedge

Coupe d'angle invisible

Double joint d'étanchéité


Ouvrant en acier soudé pour un gain de rigidité

Dormant caché

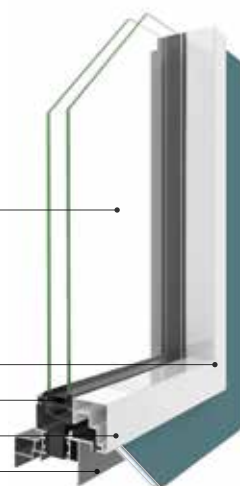



VISIBLE | FINE | SOLIDE

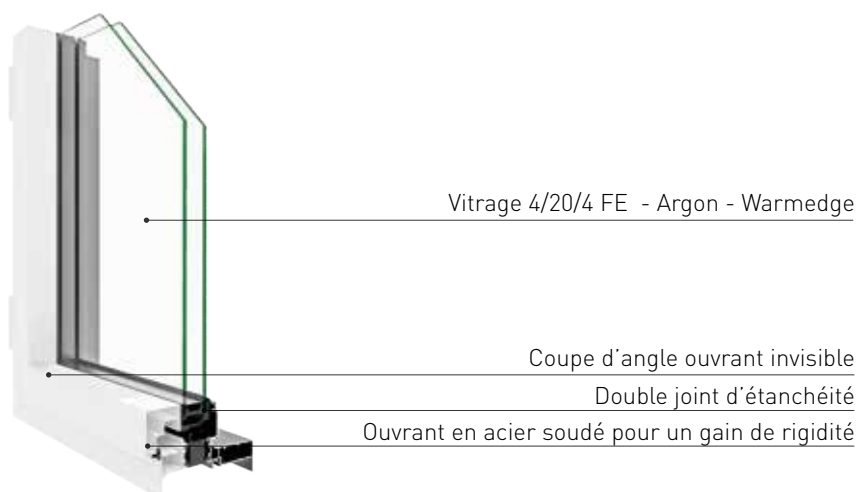


PERFORMANCES*

Uw 1,2
Tlw 68%
Sw 0,60
A*4 E*9A V*A3


**Performances maximales
atteignables sur la gamme*

| LES CONFIGURATIONS


NOMBREUSES DÉCLINAISONS DISPONIBLES




PF1S




PF2S




OF1




OF2




OB1




OB2




FIXE




SOUFFLET




ENSEMBLE FIXE




OF3




OF2 + FIXE

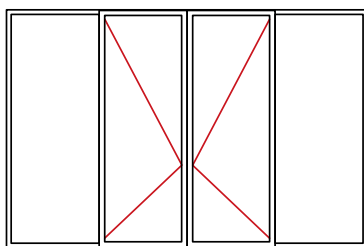

OF2 + 2FIXE



OF2 + ALLEGE



OF2 + IMPOSTE

| INVISIBLE



DORMANT CACHÉ

Seul l'ouvrant est visible de l'intérieur

| FINE



PROFIL CENTRAL DE 60 MM

35% plus fin que les standards du marché

| SOLIDE



OUVRANT EN ACIER SOUDÉ

Choix technique permettant de réaliser des fenêtres de grandes dimensions



CHARNIÈRES INVISIBLES

Les charnières sont invisibles lorsque la fenêtre est fermée



OUVRANT DE 45 MM

Largeur de profil visible côté intérieur
Profondeur de l'ouvrant 40 mm



JUSQU'À 2,7 M

Hauteur pouvant aller jusqu'à 2,7 m



POIGNÉE COULEUR

La poignée est laquée à la couleur de la fenêtre

| LE PLUS



OPTION STORE VÉNITIEN

Monté directement en usine

LAURÉAT

TROPHEES
2018

LE MEILLEUR DE L'INNOVATION DU SALON ESQUIPBAIE - METALEXPO

| VISIBLE



AILE DE RECOUVREMENT

Aile de recouvrement pour le dormant existant

| FINE



PROFIL CENTRAL DE 60 MM

35% plus fin que les standards du marché

| SOLIDE



OUVRANT EN ACIER SOUDÉ

Choix technique permettant de réaliser des fenêtres de grandes dimensions



POIGNÉE ET FICHES

Poignée et fiches blanches ou de couleur alu brossé



OUVRANT DE 45 MM

Largeur de profil visible côté intérieur
Profondeur de l'ouvrant 40 mm



JUSQU'À 2,35 M

Hauteur pouvant aller jusqu'à 2,35 mètres sans imposte

| LE NUANCIER


COLORIS AU CHOIX + de 500 combinaisons couleurs

Choisissez parmi 27 teintes dont : 12 givrées, 6 sablées, 3 anodisées, 3 satinées et 3 textures aspect bois

| 12 givrées




| 6 sablées

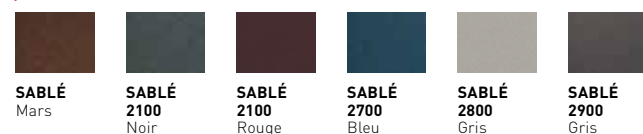

| 3 satinées



| 3 anodisées



| 3 textures bois



*Anodisé naturel et texturé bois seulement sur alu extérieur

LA SYNTHÈSE



TECHNIQUE

Ouvrant acier soudé	✓	✓
Dormant invisible aluminium	✓	
Dormant visible aluminium		✓
Ouverture à 95°	✓	
Ouverture à 180°		✓
Pose sur dormant existant		✓
Hauteur max. jusqu'à 2,35 mètres		✓
Hauteur max. jusqu'à 2,70 mètres sans imposte	✓	
Performances : Uw 1,2 – Tlw 68% - A*4 E*9 V*A3	✓	✓

DESIGN

Charnières invisibles	✓	
Charnières visibles		✓
Battement central 60mm	✓	✓
Meneau et traverse de dormant 60mm	✓	
Meneau et traverse de dormant 105mm		✓
Coupes d'onglet invisibles sur ouvrant	✓	✓
Coupes d'onglet visibles sur dormant		✓
Poignée laquée couleur menuiserie	✓	
Poignée blanche ou métallisée F9		✓

COLORIS – 27 TEINTES

Mono-coloration	✓	✓
Bi-coloration	✓	✓
Multicoloration	✓	

LES CERTIFICATIONS



simple®