Au quotidien, je veux

SIMPLIFIER MES *allées et venues*

La porte Novoside® est équipée d'un portillon piéton intégré breveté. Il vous permet d'entrer et sortir à votre guise sans ouvrir totalement votre porte de garage.

La serrure du portillon vous permet de déverrouiller ou verrouiller de l'intérieur sans clé.

Vous pouvez remplacer votre télécommande par votre smartphone ou votre tablette grâce à la technologie de maison connectée.

GARANTIES NOVOFERM®
Durabilité
Esthétique
Qualité

Serrure 3 points haute sécurité stoppant toute intrusion forcée (option)

Profil anti-pince doigts extérieur et intérieur

Résistance extrême aux vents violents classe 3 à 5 selon dimensions

45 MM

Panneau le plus isolant du marché avec une épaisseur de mousse polyuréthane de 45 mm

Calfeutrement complet pour limiter le passage d'air

Conception de la porte avec une excellente isolation thermique (U panneau 0,44 W/m2K)

6 M

LARGE GAMME DIMENSIONNELLE

7 DESIGN
8 FINITIONS
12 TEINTES PRÉFÉRENTIELLES
TOUS RAL ET SABLÉS

15 RÉFÉRENCES DE HUBLOTS
KIT DÉCOR À POSER ALUNOX
DESIGN COORDONNÉ

••• LA SOLUTION ÉLÉGANTE
pour plafond bas

CONFORT THERMIQUE

Isolant
Constituées de panneaux sandwich de 45 mm de mousse de polyuréthane, sans CFC, entre deux tôles d'acier galvanisé et prélaqué.

Joint d'huisserie
Le confort thermique est renforcé par la présence de joints à lèvres glissants mono-matière traités anti-vieillissement sur les 3 côtés de l'huisserie.

Confort thermique renforcé
Au sol, le calfeutrement est assuré par un joint brosse monté sous la porte. Entre les panneaux, le calfeutrement est assuré par des joints invisibles. Ce confort thermique est renforcé par la présence de joints à lèvres glissants mono-matière traités anti-vieillissement sur les 3 côtés de l'huisserie.

DESIGN & PERSONNALISATION

Nombreux designs
Hublots inox, PVC, Alu

Kit décor à poser Alunox

12 couleurs préférentielles tendances
Tous RAL & sablées

Laquage blanc : intérieur et extérieur (rails, équerres compris)

Avec ou sans portillon

Couleur huisserie harmonisée à celle de la porte en option

Entrée de lettres

3 modèles design coordonné

RÉSISTANCE EXTÉRIEURE

Hublots qualité finition inox brossé
Cadre tubulaire aluminium
Panneau de 45 mm : le plus isolant du marché
Résistance au vent classe 3 à 5 selon dimensions

Pour les panneaux Satin White, Satin Dark Grey, Satin Grey, Satin Light Grey et Satin Black
*Résistance aux rayures, à la corrosion et à l'humidité**
Pas de variation de teinte
Test UV (catégorie RUV3)
Entretien facilité

**Test brouillard salin (500h).*

- *Prémontage usine : rails, équerres…*
- *Pas de cintre en partie basse*
- *Conditionnement de qualité*

SÉCURITÉ

Ouverture et fermeture facilitées
Elles se font sans effort en mode manuel grâce au double guidage. La porte est suspendue dans le rail haut à l'aide de chariots munis de 4 galets montés sur roulements à billes.

Profil anti pince-doigts
Vos enfants sont en sécurité notamment grâce au profil anti-pince-doigts, anti-cisaillement, extérieur et intérieur. Si Novoside® est automatisée, cette sécurité est renforcée par la détection d'obstacles.

Système anti-déraillement
Elle est guidée dans le rail bas à l'aide de plots rendant impossible tout déraillement. Ce rail bas, en aluminium anodisé anti-corrosion, comporte également un système d'évacuation des eaux pluviales. Le seuil de la porte de garage Novoside® ne fait que 22 mm de hauteur et il n'y a pas de seuil complémentaire pour le portillon piéton.

Verrouillage 3 points à crochet :
Manuelles ou avec portillon, les portes de garage Novoside® sont automatiquement associées à une poignée et une serrure 3 points à crochets avec 5 pênes sortants et une gâche à rouleau. Elles disposent d'un barillet à bouton ergonomique qui vous permet de la déverrouiller sans clé de l'intérieur.
(option sur porte automatisée)

Ergonomie et sécurité : pour les portes avec portillon, barillet à bouton intérieur ergonomique pour déverrouiller sans clefs.

01. **Novoside**
Noir 2100 sablé
Design coordonné modèle Opale
Design sans nervures, finition lisse

02. **Novoside**
Blanc RAL 9016
Design cassettes, finition woodgrain
Hublots Réf. 2

03. **Novoside**
Gris RAL 7012
Design nervures, finition woodgrain
Digicode radio

04. **Novoside**
Gris RAL 7001
Design nervures, finition woodgrain
Hublots Réf. 2

Confort et sécurité : la porte Novoside peut être équipée d'un portillon intégré breveté et équipé en standard d'une aide à la fermeture autobloquante. La poignée avec une **serrure trois points à crochets avec 5 pênes sortants** et une gâche à rouleau renforce la sécurité.

06. **Novoside**
Blanc RAL 9016
Design coordonné modèle Lotus
Design sans nervures, finition lisse

07. **Novoside**
Gris anthracite RAL 7016
Design sans nervures, finition lisse

08. **Novoside**
Blanc RAL 9016
Design nervures larges, finition woodgrain
Hublots Réf. 2

09. **Novoside**
Bleu canon
Design sans nervures, finition lisse
Hublots Réf. 6

Confort thermique : calfeutrement au sol assuré par un joint brosse monté sous la porte. Entre les panneaux, le calfeutrement est assuré par des joints.

Hublot Réf. 2B **double paroi vitrage sécurit clair extérieur et imprimé 200 intérieur.**

PERSONNALISATION
LATÉRALE NOVOSIDE®

DESIGN



Sans nervures

DISPONIBLE DANS CES FINITIONS

Lisse · Woodgrain · Satin Dark Grey · Satin White · Satin Grey · Satin Light Grey · Satin Black · Lisse chêne doré



Nervures larges

DISPONIBLE DANS CES FINITIONS

Lisse · Woodgrain · Satin Dark Grey · Satin White



Nervures

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION

Woodgrain



Cassettes

DISPONIBLE DANS CES FINITIONS

Woodgrain · Lisse chêne doré



Modèle Radian

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION

Lisse



Modèle Lotus

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION

Lisse



Modèle Opale

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION

Lisse

FINITION

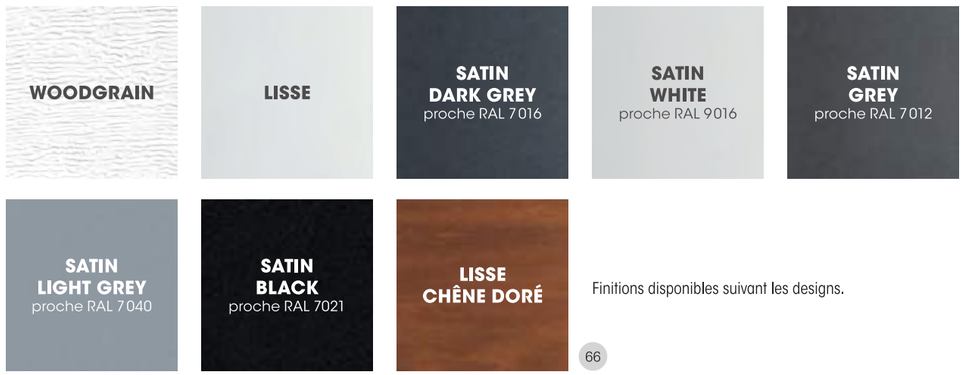

Finitions disponibles suivant les designs.

NOTICE TECHNIQUE

DÉCORS À POSER

4 kits au choix pour personnaliser la porte de garage.
En Alunox. à personnaliser soi-même sur un design panneaux horizontaux ou verticaux lisse.



EVOLUTION
4 carrés progressifs
180 x 180 / 140 x 140 /
100 x 100 / 60 x 60 (en mm)



DAMIER
4 carrés identiques
180 x 180 (en mm)



SIGNATURE
4 lignes progressives
1000 / 750 / 500 / 250
x 13 de hauteur (en mm)

ONLINE
4 lignes identiques
500 x 25 (en mm)

Numéros de rue - Bis - Ter
En Alunox. Chiffres 10 ou 15 cm de hauteur,
Bis et Ter 5 cm de hauteur, police Arial.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

BIS TER

Pour plus d'informations, se référer en p.14

ACCESSOIRES

POIGNÉE

Poignée extérieure/intérieure (163 x 90 mm)
+ serrure extérieure et barillet à bouton intérieur.

Ext. Int.

ENTRÉE DE LETTRES

300 x 70 mm,
couleur noire,
aluminium,
incompatible design cassette

VERROUILLAGE

Fonction incluse sur porte avec portillon piéton et sur porte manuelle sans portillon.

Fonction en option sur porte automatisée.

TEINTE PRÉFÉRENTIELLE

BLANC CRÈME RAL 9001	**IVOIRE CLAIR** RAL 1015	**GRIS ANTHRACITE** RAL 7016	**GRIS CLAIR** RAL 7035	**NOIR FONCÉ** RAL 9005	**GRIS SABLÉ** S 2400
GRIS SABLÉ (BRONZE) S 2500	**GRIS PERLE SABLÉ** S 2800	**GRIS SABLÉ** 2900	**GRIS SABLÉ** S 7016	**NOIR SABLÉ** S 2100	**NOIR FONCÉ SABLÉ** 9005

Au choix similaire nuancier RAL et sablées

Les teintes préférentielles sont possibles sur les finitions lisse et woodgrain, couleur huisserie harmonisée avec celle de la porte en option (RAL 8003 pour les portes chêne doré et RAL le plus approchant pour les panneaux «satin»).
Autres RAL et sablées, en option nous consulter.