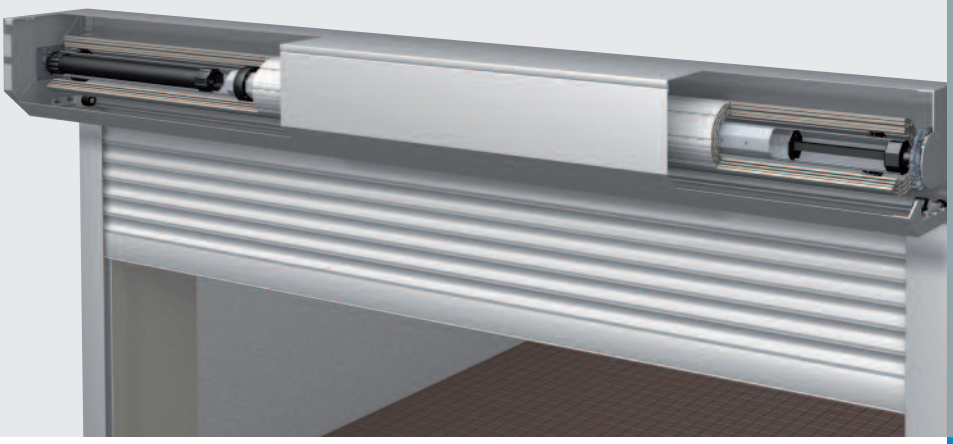

Systèmes
MOBILIS
MOBILIS DUR

- Matériaux de grande qualité
- Tenue extrême des couleurs
- Fabrication aboutie
- Qualité supérieure

Portes enroulables MOBILIS et MOBILIS DUR

Caisson :
Modèles 254 RS ou 304 RS, en feuillard aluminium plié, fermés sur les 4 côtés. Trappe de visite démontable équipée de rainures et de languettes. Prévus pour enroulement intérieur et extérieur. Thermo laquage bi-couches, coloris standard LAKAL.

Flasques :
En aluminium, coulés sous pression, bordés sur le pourtour, avec pivots pour coulisses de guidage creuses. Thermo laquage bi-couches dans les coloris standard LAKAL. Équipés de guide-roulettes.

Coulisses de guidage creuses :
En aluminium extrudé, 75 mm ou 95 mm, extrudées, avec joint PVC des deux côtés.

Tablier :
Porte roulante MOBILIS
Profilé AHS 55, en aluminium double parois, injectés de mousse, avec agrafage bilatéral, sans ajours. Lame finale en aluminium extrudé, avec joint d'amortissement.

Porte roulante MOBILIS DUR
Profilé DUR 55, en aluminium double parois, injectés de mousse dure, avec agrafage bilatéral, sans ajours. Lame finale en aluminium extrudé, avec joint d'amortissement.

Axe octogonal en acier :
Diamètre 60 mm ou 70 mm, zingué.

Manœuvre :
- Avec moteur tubulaire 230 V, avec manœuvre de secours.
- En option : serrure à code, détecteur biométrique ou radiocommande et barre palpeuse, ou interrupteur à clé homme mort.
- Avec sécurités de retardement au soulèvement.

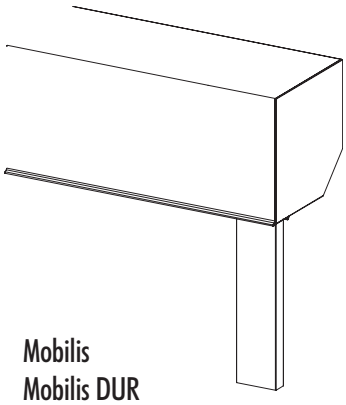

Mobilis
Mobilis DUR

LAKAL®

Possibilités de montage pour portes enroulables MOBILIS et MOBILIS DUR

Possibilité 1 : enroulement intérieur, montage intérieur

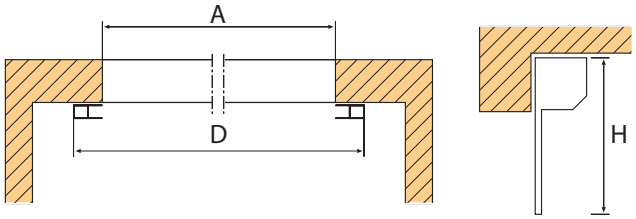

Possibilité 1a : enroulement intérieur, montage dans l'embrasure

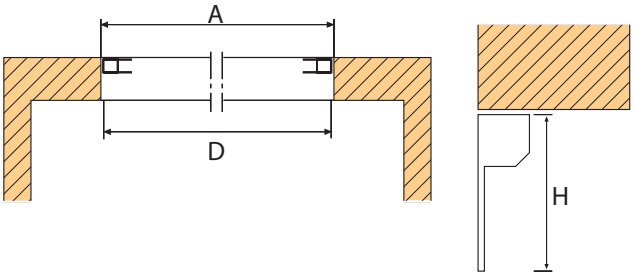

Possibilité 4 : enroulement extérieur, montage dans l'embrasure

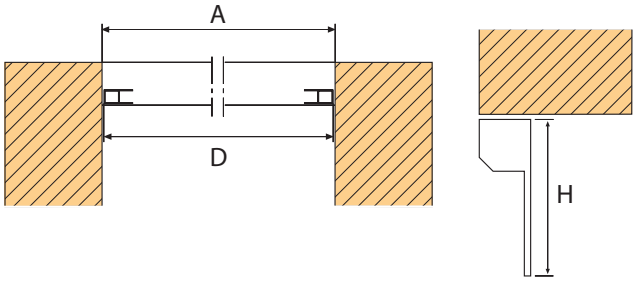

Possibilité 5 : enroulement extérieur, montage extérieur

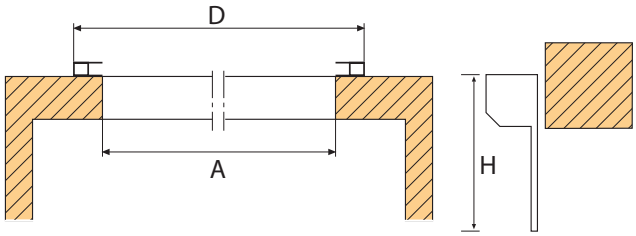

Exemples de sorties de câble

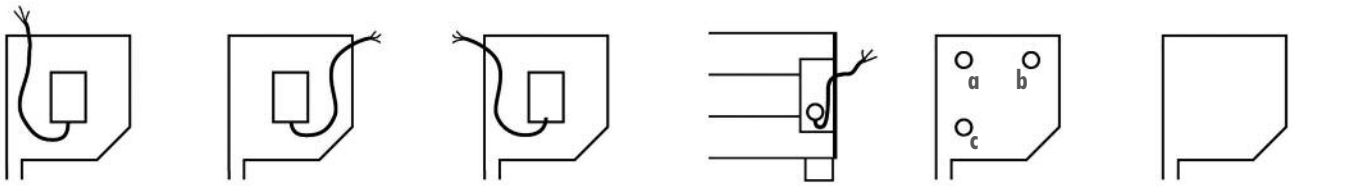

1. Sortie sur caisson
2. Sortie arrière haute
3. Sortie avant haute
4. Sortie latérale
5. Sans sortie de câble

Remarque : pour les sorties 1 et 2, nous vous conseillons une pose avec enroulement intérieur.

Exemples de sorties de tringle pour manœuvre de secours

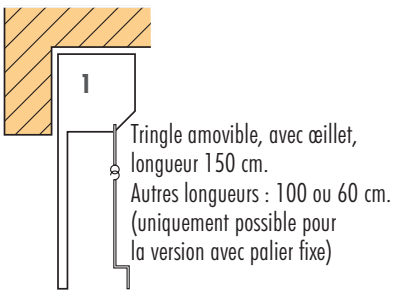

Tringle amovible, avec œillet,
longueur 150 cm.
Autres longueurs : 100 ou 60 cm.
(uniquement possible pour
la version avec palier fixe)



Manivelle longueur 50 cm



Manivelle longueur 50 cm

Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Coulisses et schémas détaillés pour portes enroulables MOBILIS et MOBILIS DUR

Coulisses de guidage creuses en aluminium HK 75 HK 95

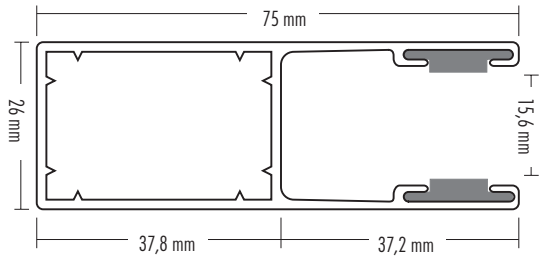

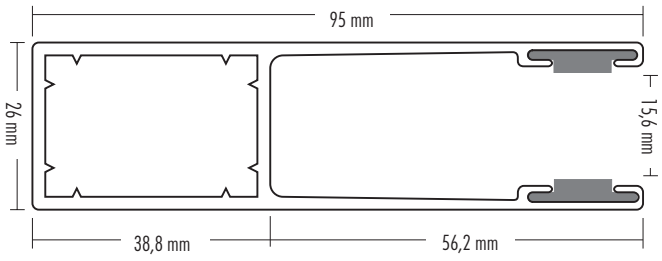

Porte roulante Mobilis (profilé AHS 55) et Mobilis DUR (profilé DUR 55)

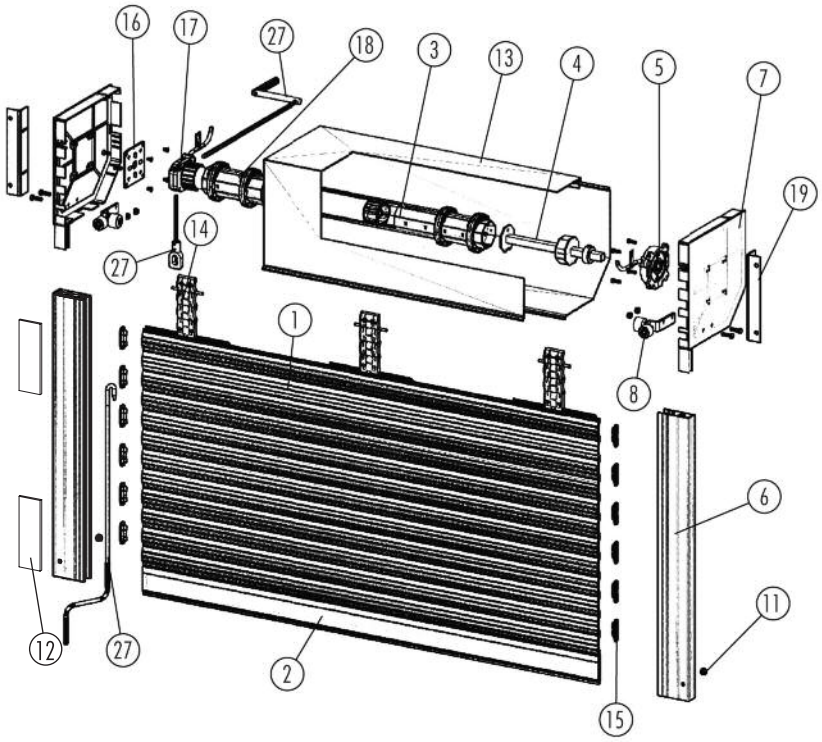

1 Tablier AHS 55 ou DUR 55
2 Lame finale avec joint PVC (en option avec barre palpeuse)
3 Axe octogonal diamètre 60 ou 70 mm
4 Embout d'axe
5 Dispositif anti-chute avec vis
6 Coulisses creuses HK 75 ou HK 95
7 Flasques en aluminium types 254 RS ou 304 RS
8 Guide roulettes avec vis
11 Capuchon PVC
12 Profilé néoprène d'appui pour coulisses
13 Caisson en alu plié, fermé sur 4 côtés, types 254 RS ou 304 RS
14 Sécurités de retardement au soulèvement
15 Clip d'agrafage riveté dans le profilé
16 Palier moteur avec vis
17 Moteur tubulaire pour axe octogonal
18 Bague d'axe
19 Equerre de fixation pour flasque
27 Tringle amovible, avec oeillet, longueur 60 cm, 100 cm ou 150 cm. Alternative: manivelle courte 15 cm ou 50 cm
Exécution spéciale sur demande

Modèle de caisson 254 RS / 304 RS



Type de caisson	Dimensions	Hauteur maxi. de l'élément
254 RS	254 x 254 mm	306 cm
304 RS	304 x 304 mm	400 cm

Largeur maximale : 300 cm pour une hauteur maxi de 400 cm.

Sous réserve d'erreurs et de modifications.

AHS 55

DUR 55

Coloris standard pour tabliers, coulisses de guidage et lame finale

	Tabliers		Caissons		Coulisses		Lame finale
	AHS 55	DUR 55	254 RS	304 RS	HK 75	HK 95	NHK
Blanc 21	●	●					
Blanc 9016*			●	●	●	●	●
Blanc crème 9001*			●	●	●	●	●
Beige 31	●	●	●	●	●	●	●
Chêne 41	●	●					
Noyer 61	●	●					
Brun 62	●	●					
Brun Jamaïque 66	●		●	●	●	●	●
Golden Oak LAKAL 67					●[1]	●[1]	●[1]
Golden Oak 69	●	●	●[1]	●[1]			
Ivoire clair 1015*			●	●	●	●[1]	●
Rouge 3004*			●	●	●	●	●
Vert pâle 6021*			●	●	●	●	●
Vert 6005*	●		●	●	●	●	●
Bleu pastel 5024*			●	●	●	●	●
Bleu signalisation 5017*			●	●	●	●	●
Gris clair LAKAL 81	●	●					●
Gris foncé LAKAL 90	●	●	●	●	●	●	●
Gris métallisé 91	●	●	●	●	●	●	●
Anthracite 7016*			●	●	●	●	●
Bronze foncé anodisé 64							●

** Équivalent teinte RAL. Coloris RAL sur demande.*
NB: Lors d'une commande de caisson en Golden Oak, les flasques seront toujours livrés en RAL 8003, brun argile.
Sous réserve d'erreurs, de nuances des coloris et de modifications.

• Sur stock
• Délai majoré de 5 jours ouvrés

1 Avec supplément

N° d'art. X 5000 335 - Sous réserve d'erreurs ou de modifications - 16.08.2011 - MDV

synchro | www.studio-synchro.fr | 2011

LAKAL®

DMSZ Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 QM 00501-1

CE EN 13241

DEUTSCHE QUALITÄT

POWERED BY somfy

Retrouvez l'ensemble de notre documentation mise à jour sur www.lakal.fr

LAKAL GmbH - Zinzinger Straße 11 - 66117 SAARBRÜCKEN - Allemagne
Tél. : +49 681 92609-0 Fax : +49 681 92609-388 commandes-service@lakal.fr www.lakal.fr