

# KREATION

FABRIQUÉ EN  
FRANCE



Une signature Premium pour sublimer votre intérieur



Les portes et les idées qui font la différence

# KREATION

La beauté des matières s'allie au sens du raffinement



Notre gamme KREATION allie esthétique et haute performance technique pour les intérieurs les plus exigeants en décoration.

6 finitions :

- 1 ton uni
- 5 tons bois fil horizontal

Porte KREATION avec revêtement en décor mélaminé Prémium et chambranle contre-chambranle assorti.

VOTRE  
CHOIX DE  
FINITIONS



M01



M02



M03



M04



M05




M06



Charnières invisibles en standard.



Serrure magnétique en standard.

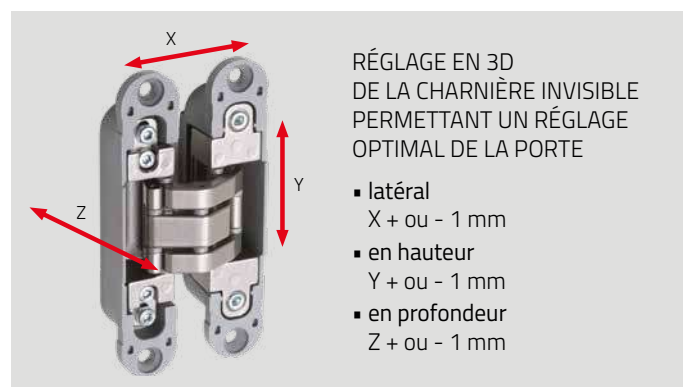

### GAMME DISPONIBLE

- Porte âme alvéolaire, âme pleine, et âme isolante Rigitherm 2/1
- 1 vantail largeur 730, 830 ou 930 mm (1030 mm disponible uniquement en porte coulissante)
- 2 vantaux largeurs 730+730, 830+830, 830+430, 930+530 mm
- Hauteur 2040 mm
- Épaisseur 40 mm (sauf porte isolante épaisseur 41,5 mm)
- Porte ferrée à chants dégraissés associée exclusivement à la pose fin de chantier CLYPSO KREATION
- Porte coulissante à chants droits pour pose en applique ou dans un châssis galandage (nous indiquer la marque du caisson lors de la commande)
- Emballage individuel du vantail

### LES + PRODUITS

- Les faces de la porte, les chants plaqués et le chambranle contre-chambranle CLYPSO KREATION sont assortis dans le même décor pour créer un ensemble harmonieux
- Des charnières invisibles pour l'excellence du détail et une surface sobre et exclusive
- La serrure magnétique posée en standard apporte du confort par sa fermeture silencieuse. Disponible en pêne dormant ½ tour, bec de cane à condamnation et bec de cane seul
- Serrure de sûreté 1 point NON magnétique avec tête grise assortie à la gamme
- La porte KREATION Rigitherm 2/1 est équipée d'une serrure 3 points à relevage manuel.
- Emballage individuel de qualité PREMIUM pour des livraisons sécurisées

# KREATION LINE

 Des détails qui valorisent votre décoration


## Une personnalisation haut de gamme avec 7 modèles d'inserts en aluminium brossé

HORIZONTAL  
OU VERTICAL,  
FAITES VOTRE  
CHOIX



KREATION Line 1H M03



KREATION Line 2H M02



KREATION Line 3H M05



KREATION Line 4H M06



KREATION Line 1V M04




KREATION Line 2V M05



KREATION Line 3V M06

## NUANCIER

Les déclinaisons décoratives  
KREATION LINE avec inserts  
en aluminium brossé  
sont compatibles avec les 5 décors  
ton bois exclusivement




M02




M03



M04



M05



M06




### Les 7 personnalisations Premium avec inserts noirs en aluminium


**HORIZONTAL  
OU VERTICAL,  
FAITES VOTRE  
CHOIX**




KREATION Line 1H M01



KREATION Line 2H M01




KREATION Line 3H M01




KREATION Line 4H M01




KREATION Line 1V M01



KREATION Line 2V M01




KREATION Line 3V M01



L'insert décoratif noir  
en aluminium est exclusivement  
compatible avec le décor M01.

# KREATION Rigitherm 2/1 : la solution d'isolation thermique

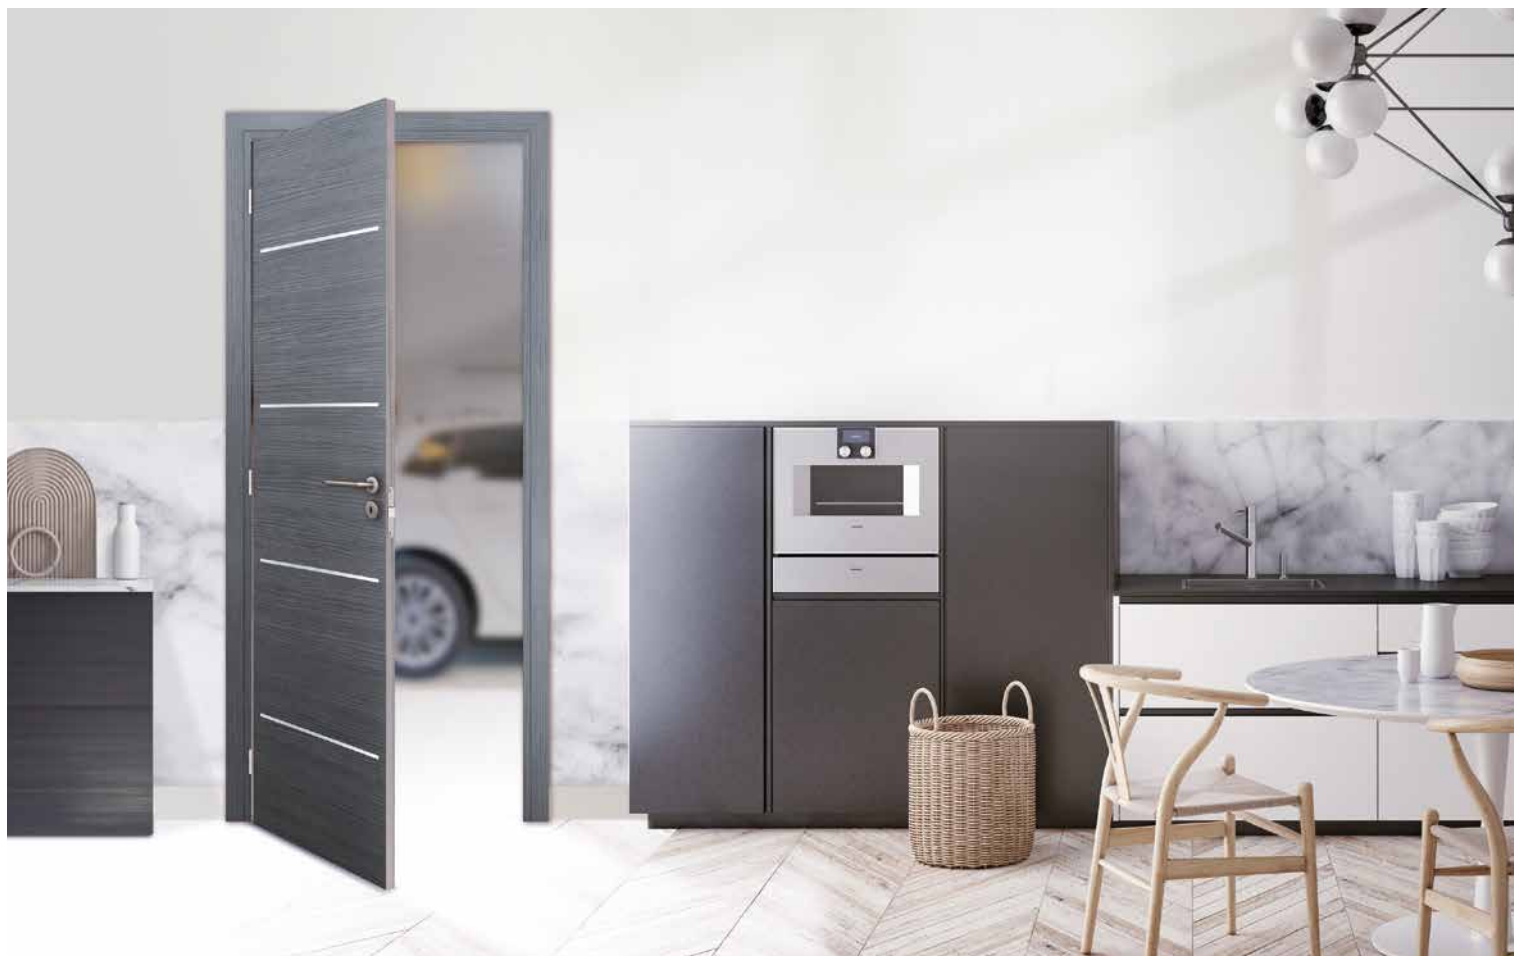

## Pour une harmonie parfaite des décors, KREATION s'applique à toutes les fonctions de la maison.



Il est vivement recommandé de mettre en œuvre un bloc-porte isolant entre une pièce chauffée et une pièce non chauffée (par exemple entre le cellier et la cuisine, entre la cuisine et le garage, etc...) pour éviter les déformations excessives du vantail. La RIGITHERM 2/1 répond à ces contraintes en offrant des performances d'isolation thermique et de stabilité en ambiance différentielle. Sa tenue est garantie par un cintré ne dépassant pas 4 mm dans le cas d'une variation de température entre les 2 pièces jusqu'à 10°C et 35% d'humidité.

La conception de la porte et la compression du joint sur l'huissier assurent l'étanchéité et une bonne planéité, évitant ainsi les déperditions de chaleur et le cintrage de la porte.

### GAMME DISPONIBLE

- Tous les décors M01 à M06
- Largeur de vantail 730, 830 et 930 mm
- Hauteur standard 2040 mm
- Serrure 3 points à relevage de poignée
- Plinthe automatique disponible en option

### Zoom sur la RIGITHERM 2/1 RT2012




C'est la réponse adaptée aux exigences de la RT2012, avec une isolation renforcée et une amélioration de l'étanchéité à l'air. Avec son équipement spécifique, la RIGITHERM 2/1 RT 2012 est le seul bloc porte du marché ayant obtenu la preuve de sa performance par des essais de perméabilité à l'air. Résultat obtenu en pression négative  $Q4Pa = 0,191 \text{ m}^3/\text{hm}^2$ , suivant le rapport d'essai FCBA n° 404/11/311/936 du 22/12/2011.

**Coefficient thermique  $U_d = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ .**

### ÉQUIPEMENT AMÉLIORÉ

- Un seuil à la suisse
- Une serrure 3 points à relevage
- Un joint spécifique.

# KREATION Quand l'ergonomie rencontre le design

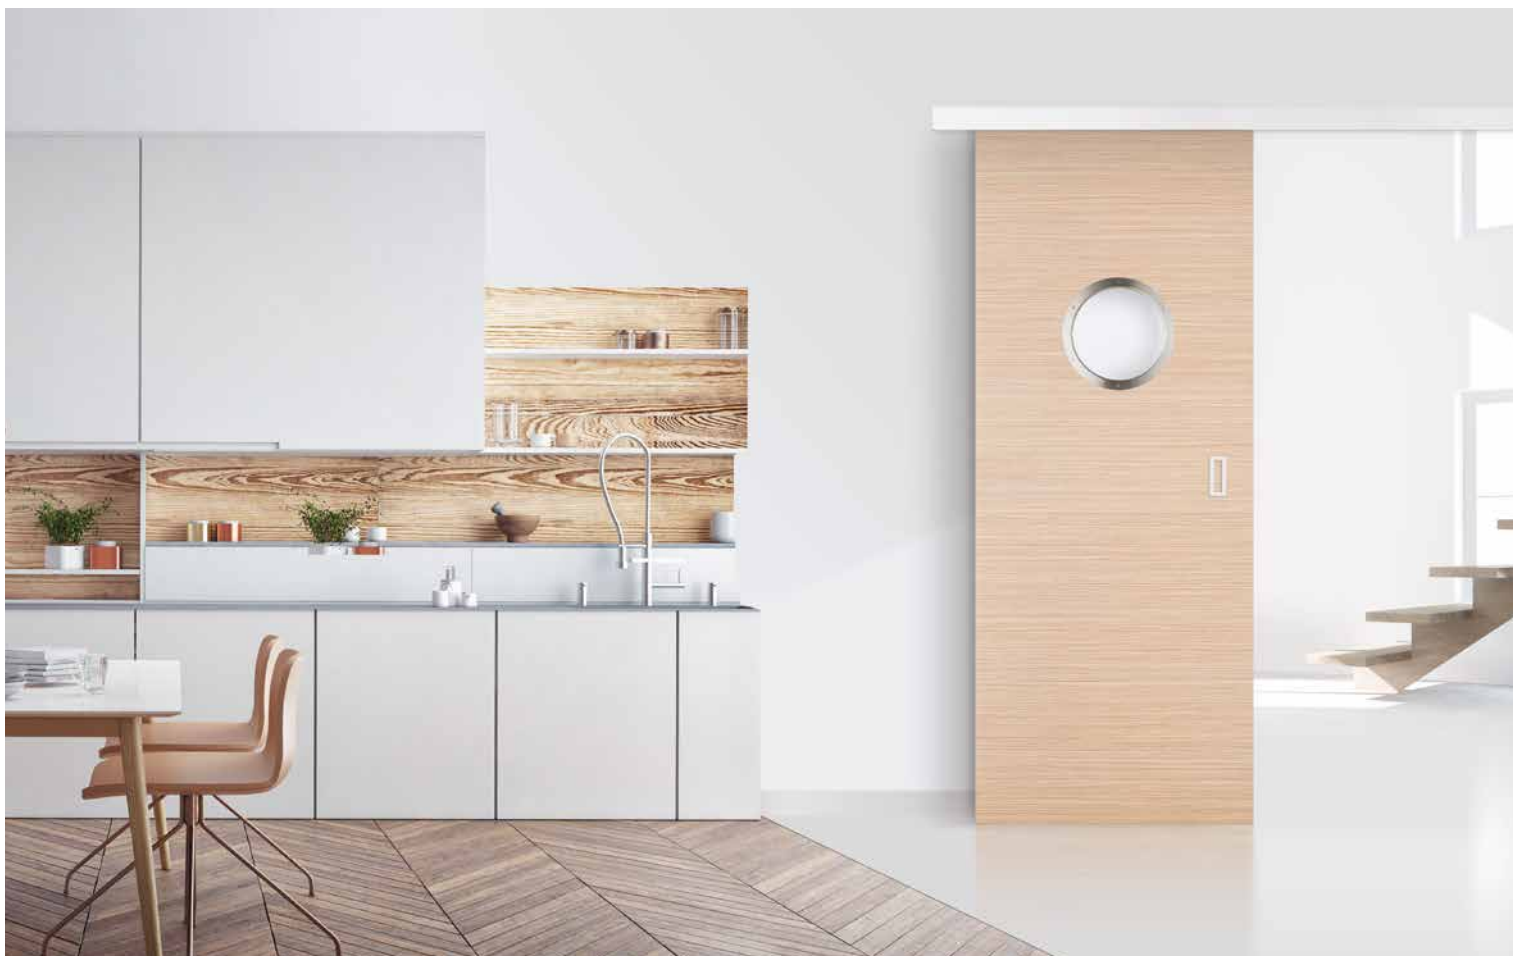

**Pour gagner de l'espace dans vos pièces, la porte KREATION s'adapte pour une mise en œuvre en applique devant le mur avec le système de pose LUMYS BOIS.**

## GAMME DISPONIBLE

- KREATION et KREATION LINE décors M01 à M06 (largeur du vantail 930 mm maxi)
- Âme alvéolaire ou âme pleine
- Rail en aluminium de longueur 2000 mm avec mécanismes de fixation du vantail
- Bandeau cache-rail en aluminium disponible en option
- Poignée affleurante en inox disponible en option
- Amortisseur de fermeture disponible en option
- En option sur porte âme pleine : oculus vitré diam. 300 mm avec vitrage posé clair ou dépoli et parclozes en INOX ou INOX NOIR MAT (uniquement sur le décor M01).

Encombrement en épaisseur du vantail = 42,7 mm

Bandeau cache-rail en aluminium



Poignée affleurante



# KREATION L'habillage assorti aux portes à galandage



Le châssis à galandage apporte un avantage fonctionnel en faisant glisser la porte à l'intérieur de la cloison. Ce système permet d'optimiser l'espace en libérant environ 1 m<sup>2</sup> au sol correspondant au dégagement nécessaire d'une porte à débattement classique.

## Pour un intérieur harmonieux, un habillage entièrement assorti à la porte KREATION est disponible.

Ce kit de finition apporte la touche décorative finale pour votre porte coulissante à galandage.

### GAMME DISPONIBLE

- 6 décors KREATION M01 à M06 disponibles pour finaliser votre décoration d'intérieur
- 1 vantail : hauteur 2040 mm et largeurs 730, 830, 930 et 1030 mm
- L'habillage s'adapte aux cloisons plaque de plâtre d'épaisseur 98 mm
- Le châssis coulissant métallique et la quincaillerie ne sont pas fournis
- Les profils ne sont pas équipés de joint balai ni de joint en butée

### LES + PRODUITS


- L'habillage est entièrement assorti aux portes coulissantes KREATION et KREATION LINE
- La mise en œuvre est ultra-simple et rapide : seulement 15 minutes !
- L'esthétique est préservée grâce à l'assemblage en coupe à 45° des montants et traverses
- Les accessoires sont fournis dans le carton (excentriques et tourillons)



**En cas de fermeture avec serrure et loquet, l'usinage et la pose de la gâche dans le profil butée sont à la charge de l'artisan poseur ou du client final.**



## KIT HABILLAGE KREATION / 1 vantail

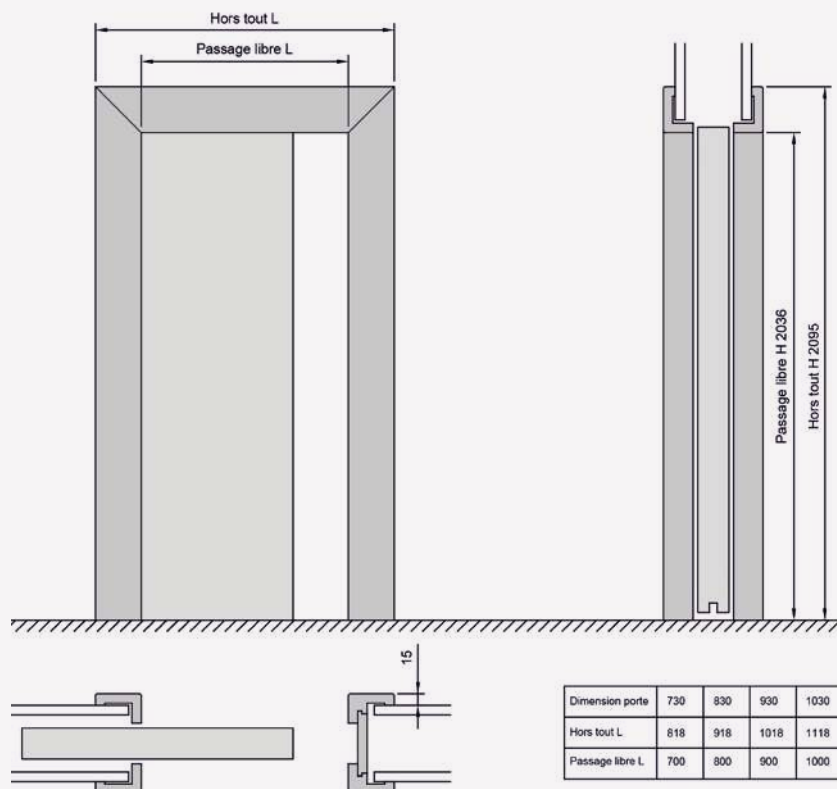

## Contenu du kit habillage KREATION :

- 1 montant butée composé de 2 profilés + 1 intercalaire
- 2 montants chambranles
- 2 traverses hautes
- 1 sachet de quincaillerie

## Les cotes hors-tout / Sol fini = 0 mm


Dimensions du vantail	730 mm	830 mm	930 mm	1030 mm
Largeur de recouvrement maxi	818	918	1018	1118
Largeur mini du caisson à galandage	724	824	924	1024
Passage libre en largeur	700	800	900	1000
Hauteur de recouvrement maxi	2095 +/- 1 mm			
Hauteur mini du caisson à galandage	2048 mm			
Passage libre en hauteur	2036			

Nous vous conseillons de vérifier la compatibilité de votre châssis avec les cotes ci-dessus.


**LES +  
PRODUITS**

- Solution pose fin de chantier permettant de couvrir des épaisseurs de cloisons ou murs de 71 à 376 mm
- Mise en œuvre facilitée grâce aux équerres de fixation
- Profil contemporain avec assemblage coupe à 45°
- Dormant en MDF hydrofuge avec enrobage en mélaminé assorti au décor de la porte
- Chants dégraissés
- Joint de confort posé en standard et coloris adapté à chaque décor :
  - Joint blanc sur décor M02
  - Joint gris clair sur décors M01, M03 et M04
  - Joint gris foncé sur décors M05 et M06
- Film de protection sur le dormant
- Gâche magnétique posée
- 3 charnières invisibles fournies non posées
- CLYPSO KREATION est compatible uniquement avec les portes KREATION


**CLYPSO KREATION / 1 vantail**

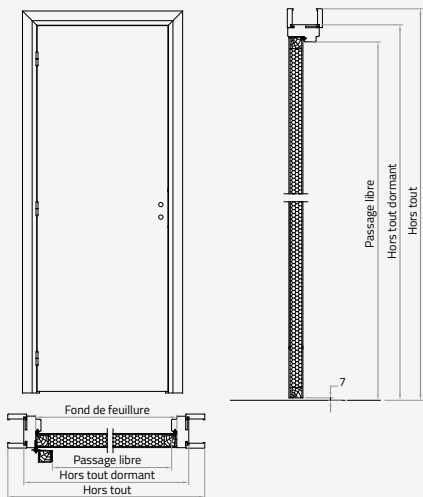

Hauteur en mm	
Cotes de réservation	2090
Passage libre	2034
Hors tout dormant	2083
Hors tout	2128

Largeur porte en mm	730	830	930
Cotes de réservation	820	920	1020
Passage libre	670	770	870
Fond de feuillure	734	834	934
Hors tout dormant	802	902	1002
Hors tout	893	993	1093

**CLYPSO KREATION / 2 vantaux**

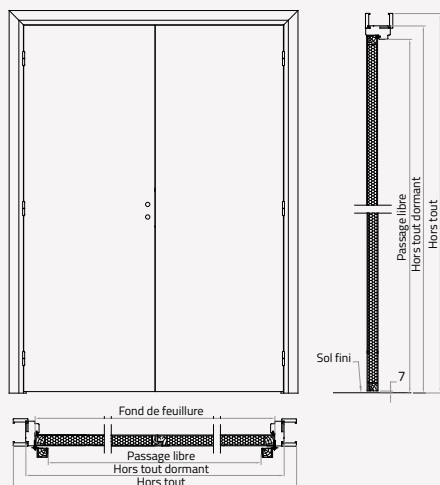

Hauteur en mm	
Cotes de réservation	2090
Passage libre	2034
Hors tout dormant	2083
Hors tout	2128

Largeur porte en mm	730/730	830/830	830/430	930/530
Cotes de réservation	1540	1740	1340	1540
Passage libre	1355.5	1555.5	1155.5	1355.5
Fond de feuillure	1453.5	1653.5	1253.5	1453.5
Hors tout dormant	1521.5	1721.5	1321.5	1521.5
Hors tout	1613	1813	1413	1613


**CLYPSO KREATION EST LIVRÉ EN BOÎTE COMPOSÉE DE :**

- 1 dormant (composé de 2 montants et 1 traverse)
- 2 ensembles de moulures
- 1 sachet de quincailleries
- 1 sachet de charnières invisibles le cas échéant

**TYPLOGIE DES BOÎTES EN FONCTION DE L'ÉPAISSEUR DE CLOISON OU MUR :**


Boite n°	Cloison (mm)	Extensions	Boite n°	Cloison (mm)	Extensions
1	71 à 98		3+5	222 à 249	100
2	99 à 122		4+5	250 à 270	100
3	123 à 149		1+6	271 à 298	200
4	150 à 176		2+6	299 à 322	200
1+5	177 à 198	100	3+6	323 à 349	200
2+5	199 à 221	100	4+6	350 à 376	200

**DÉLIMITATION POSE REVÊTEMENT DE SOL**

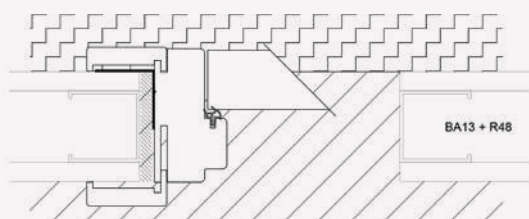

# LES POIGNÉES

6 modèles pour tous les styles

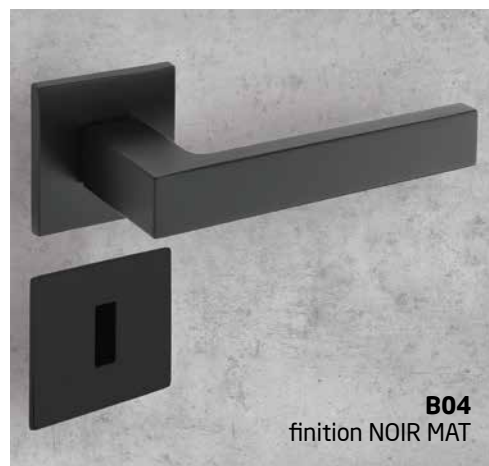

## La gamme disponible

- 4 modèles : B01, B02, B03, B04 avec rosace ronde ou carrée
- 2 finitions : INOX ou NOIR MAT
- Les poignées sont disponibles avec rosace pour trou de clé L (serrure pêne dormant ½ tour), BCC (bec de cane à condamnation pour les salles d'eau) et clé I (serrure de sûreté 1 point à cylindre)
- Les modèles B03 et B04 existent sans ressort de rappel pour s'adapter aux serrures 3 points à relevage
- Les modèles B01 et B02 sont livrés avec une procédure de retrait du ressort de rappel.

# LES OPTIONS disponibles

## PAUMELLES



Paumelles en INOX très qualitatives en remplacement des charnières invisibles

## OCULUS

Oculus diamètre 300 mm avec vitrage posé CLAIR ou DÉPOLI : Associés aux inserts Line, les oculus vitrés apportent aussi une touche design moderne.




Avec parcloles en INOX diamètre 300 mm sur tous les décors MO1 à MO6



Avec parcloles en INOX laquée NOIR MAT diamètre 300 mm compatible exclusivement avec le décor MO1 effet béton ciré

## PLINTHE AUTOMATIQUE

Pour les portes isolantes thermiques RIGITHERM 2/1 :

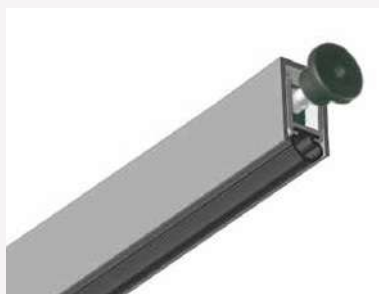

Ce dispositif, placé en bas de porte permet d'assurer l'isolation et l'étanchéité.

Un mécanisme intérieur lui permet d'exercer une pression sur le sol.

lorsque la porte est fermée. Il se relève automatiquement lorsque la porte est ouverte.

## BON À SAVOIR

Le bois est une matière naturelle et vivante dont le comportement peut varier en fonction des conditions de température et d'humidité de l'air. En cas de déformation de la porte, celle-ci reprendra sa forme initiale après un délai d'utilisation en conditions normales.

La vérification de la planéité des ouvrants ne peut être faite qu'après stabilisation à l'atmosphère des locaux en service, soit, en pratique, après deux mois d'occupation normale (se référer au DTU 36.2).