

Scandesign

GARANTIE
10
ANS



Inspiration brute

Une touche de modernité, un air de Scandinavie, c'est le subtil mélange qui s'invite chez scandesign. Retrouvez les modèles aux lignes design à l'état brut dans cette collection au style résolument « scandesign ».



Mistral scandesign, Epicéa brut

Mistral® €€
Scandesign



 Epicéa brut
Rive droite

Tramontane® €€
Scandesign



 Epicéa brut
Rive droite

Bora €€
Scandesign



 Epicéa brut
Rive droite

Luna €€



 Epicéa brut
Rive droite

Indications et photographies non contractuelles, voir p. 94



Aravis, Epicéa thermochauffé

Epure €€ Scandesign



Epicéa brut
Rive droite

Les + produit

- Esthétique : le caractère de l'Epicéa avec ses nombreux nœuds
- Chaleur et confort du bois
- Harmonie des intérieurs : Porte coulissante coordonnée disponible
- Large choix d'options disponibles : Charnières invisibles, serrure magnétique

Aravis €€



Epicéa thermo-chauffé
brossé

Rive droite en standard, disponible à recouvrement sur demande sur thermo-chauffée uniquement

Épicéa brut disponible sur l'Aravis



Epure €€ Scandesign



Epicéa thermo-chauffé
brossé

Indications et photographies non contractuelles, voir p. 94

Quel type de charnières pour ma porte ?

Apportez de la finition et du design à vos portes grâce aux charnières invisibles



Charnière invisible aspect argenté

Charnières, paumelles, fiches... Il existe un tas de noms pour désigner ce que l'on appelle plus communément les "gonds" de la porte ou encore le ferrage. Les fiches s'installent sur les portes à recouvrement, tandis que les paumelles ou les charnières invisibles sont posées sur les portes à rive droite. Chez Rozière et Menuiseries d'Olt leur nombre varie en fonction du type de gonds et du poids de la porte.

J'ai commandé une porte à rive droite, comment choisir entre paumelles et charnières invisibles ?

Comparées aux paumelles, les charnières invisibles ont deux atouts majeurs :

- Design épuré : installées sur le chant de la porte et à l'intérieur du cadre, elles sont invisibles lorsque la porte est fermée
- Réglable en 3 dimensions, elles permettent d'ajuster la porte lors de la pose ou à l'usage




Charnière invisible noire

CHARNIÈRES INVISIBLES

PAUMELLES VISIBLES



Modèle présenté : Sirocco®,
Chêne sélectionné naturel brossé

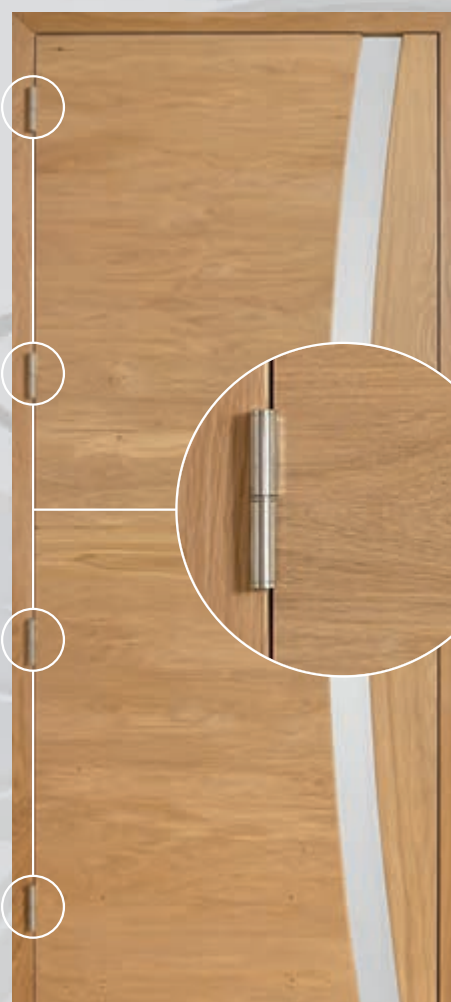

Modèle présenté : Sirocco®,
Chêne sélectionné naturel brossé

**CONSEIL
DECO**

**Optez pour
les charnières
invisibles
pour un
design
épuré**

La plinthe escamotable

Gagnez en confort thermique grâce à la plinthe escamotable

Le joint présent sur cette plinthe permet d'assurer une meilleure étanchéité à l'air lorsque la porte est fermée. Discrète, elle s'abaisse et se relève en toute autonomie à la fermeture et à l'ouverture de la porte.



La serrure magnétique chromée mat*

Silencieuse et esthétique, la serrure magnétique vous apporte un plus grand confort d'utilisation grâce à une ouverture et une fermeture de la porte qui se fait en toute discrétion.

*Poignées à plaque non compatibles avec serrure magnétique



Les portes techniques

Grâce à Rozière, alliez confort, sécurité et décoration dans votre habitat. Coordonnez les portes de distribution avec les portes techniques coupe-feu, acoustiques et isothermes, pour que sécurité et décoration ne fassent qu'un dans votre intérieur.

Les atouts des portes techniques



Isolation acoustique

Une porte est une partie d'une paroi, en matière d'isolation, il faut raisonner sur l'ensemble de la paroi séparant les locaux et c'est le plus souvent la porte qui est l'élément faible, donc prépondérant pour l'affaiblissement et l'isolation.



Protection incendie

La réglementation impose aux bâtiments selon leur type ou classification des exigences en terme de moyens passifs et actifs pour protéger les utilisateurs en cas d'incendie. Les portes coupe-feu sont des éléments de construction utilisés pour lutter contre la propagation des incendies et protéger les personnes contre la propagation des fumées et des gaz toxiques.




Isolation thermique et stabilité

Lorsqu'elle sépare une ambiance chauffée d'une ambiance froide, la porte est soumise à de nombreuses contraintes de déformation. Les portes dotées d'un niveau de stabilité Climat B classe 2 en ambiance différentielle (jusqu'à 10°C de différence) évitent les déformations du produit liées aux différences de température et d'humidité sur chaque face de la porte dans les limites d'une utilisation selon les usages définis dans la norme NF EN 1121 et la norme NF EN 12046-2.

Les portes palières en Chêne



Epure®
Chêne blanc satin

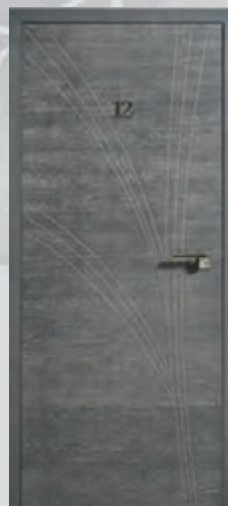

Végétale, porte palière
Chêne gris perle brossé



Bloc-porte avec parement en Chêne, EI30 PF/CF ½ heure, acoustique et isotherme climat B classe 2.

Les portes techniques isolantes

Choix de l'essence de bois : Sapin lisse, Sapin brossé ou Chêne brossé



Epure® bloc-porte avec parement en Sapin, isotherme climat B classe 2



Epure® bloc-porte avec parement Chêne naturel brossé

Choix de la couleur



Blanc satin



Moka*



Gris souris*
RAL 7005



Gris granit*
RAL 7016



RAL au choix*



Noir foncé*
RAL 9005



Anthracite*



Vison*
RAL 7006



Lin*

*Personnalisation en option

Précautions d'usage : les teintes RAL sont données à titre indicatif car pour des raisons techniques, des variations de teinte entre le nuancier RAL et l'application sur notre support bois sont inévitables.