

# FAST 70

Automatisme à bras articulé à usages résidentiel et petit collectif (24V).  
Le moteur le plus polyvalent de la gamme.  
Rapide et facile à installer.



## LIMITES D'EMPLOI

2,3 m 200 Kg	2 m 215 Kg	1,5 m 250 Kg	1 m 300 Kg
-----------------	---------------	-----------------	---------------


## LES AVANTAGES DU FAST 70

- S'adapte parfaitement sur l'installation de piliers de grandes dimensions.
- Moteur avec carte de commande intégrée
- Cote C MAX jusqu'à 200 mm.\*
- Déverrouillage pratique et sécurisé, de l'intérieur ou de l'extérieur

\* jusqu'à 300mm avec accessoire 801XC-0070



## EXEMPLE DE SCHÉMA D'INSTALLATION AVEC CÂBLAGE

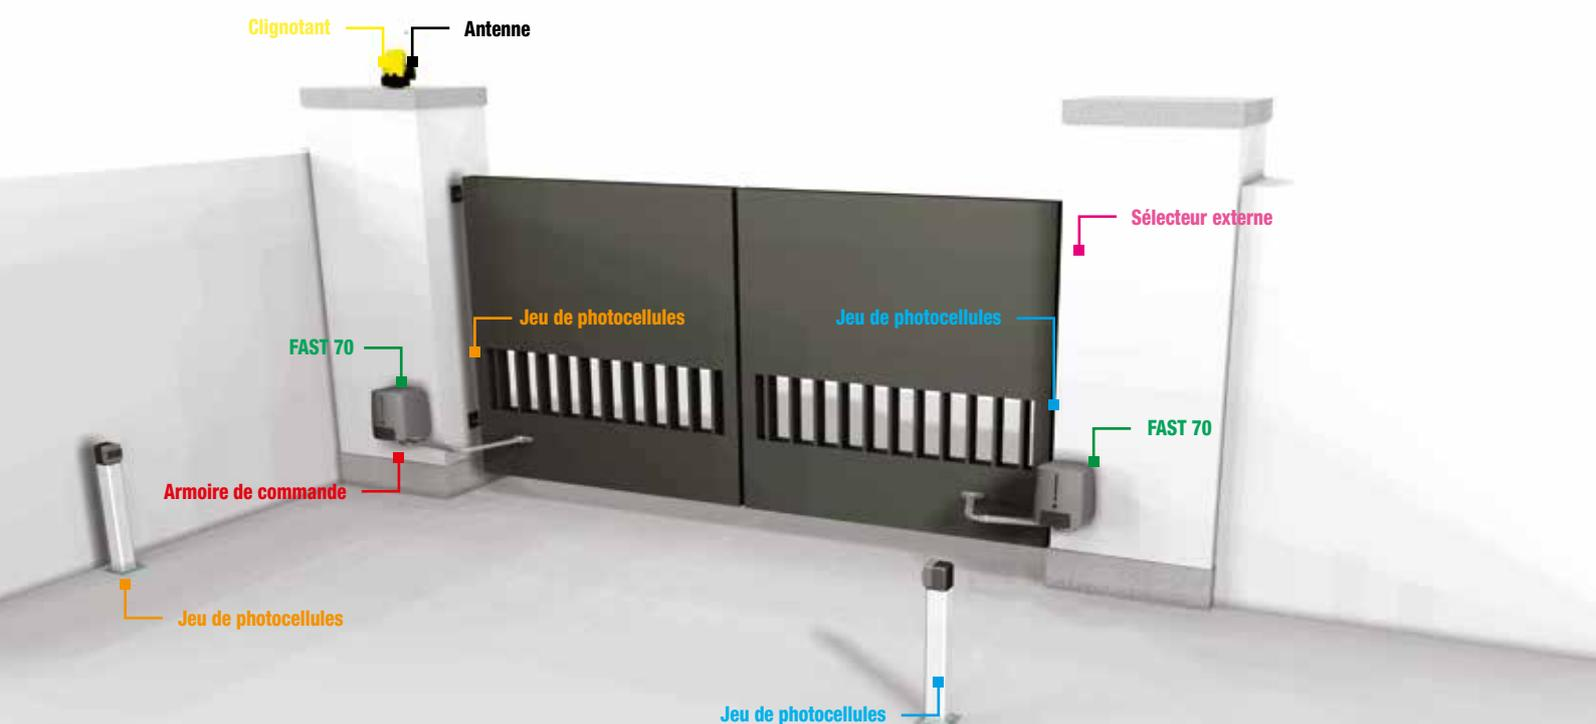

Typologie de câblage - ● 230 VAC ● 2 x 0,5 mm<sup>2</sup> ● 4 x 0,5 mm<sup>2</sup> ● 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> ● 3 x 0,5 mm<sup>2</sup> ● 2 x 1 mm<sup>2</sup> ● RG58

Code Kit

001U1872

001U1855

8K01MB-008

CODE ART	DESCRIPTION	QUANTITÉ	QUANTITÉ	QUANTITÉ
001FA70230CB	Automatisme irréversible avec carte électronique, avec écran fonctionnel, décodeur radio intégrée et bras de transmission articulé pour vantaux jusqu'à 2,3 m.	1	-	-
001FA70230	Motoréducteur irréversible avec bras de transmission articulé pour vantaux jusqu'à 2,3 m.	1	-	-
001FA7024CB	Motoréducteur irréversible avec bras de transmission articulé pour vantaux jusqu'à 2,3 m.	-	1	1
001FA7024	Motoréducteur irréversible avec bras de transmission articulé pour vantaux jusqu'à 2,3 m.	-	1	1
806TS-0102	TOPD4FKS - Émetteur quadricanal double fréquence, Fixe code, noir en 433,92 - 868,35 MHz. (16.777.216 combinaisons en modalité TAM, 4.096 en modalité TOP)	1	-	-
806TS-0121	TOPD4RBS - Émetteur quadricanal double fréquence, Rolling code, bleu en 433,92 - 868,35 MHz. (4.294.967.896 combinaisons.)	-	2	2
001AF43S	Carte radio embrochable.	1	1	1
001DIR10	Jeu de photocellules. Portée 10 m.	1	1	1
001KLED	Clignotant de signalisation.	1	-	-
001KLED24	Clignotant de signalisation.	-	1	1
001TOP-A433N	Antenne.	-	1	1
001TOP-RG58	Câble pour branchement antenne.	-	m 5	m 5
001KIAROS	Support clignotant pour fixation au mur.	1	1	1
801XC-0070	Bras articulé pour C max. = 300 mm.	-	-	2
	Plaque portail.	1	1	1

Prix € (HT) **1 045,00**    **1 290,00**    **1 490,00**

ACCESSOIRES EN OPTION

001STYLO-BD

001LOCK81

001LOCK82

001H3000

8K06SA-001



Bras droit de transmission et glissière.

Serrure électrique avec cylindre double.

Serrure électrique avec cylindre double.

Boîtier de sécurité avec poignée de déblocage et bouton de commande pour déblocage à câble L = 5 m.

Kit Passerelle Ethernet RETH001 + Module Esclave RSLV001.

**225,00**

**211,00**

**231,00**

**175,50**

**397,50**

002RLB

001FR0748 (pour 002RLB)

001LBF70 (pour 002RLB)

806SA-0110



Carte pour le branchement en cas de coupure de courant et pour la recharge des batteries (Prévoir 2 batteries 001FR0748 + 1 Support 001LBF70).

Batteries 12 V 3.4 Ah pour 002RLB (prévoir 2 batteries).

Kit de fixation pour carte secours batteries

Came Key - interface WIFI pour paramétrer les automatismes, via smartphone


**94,80**

**57,90**

**62,50**

**160,00**

DIMENSIONS ET APPLICATIONS (mm)

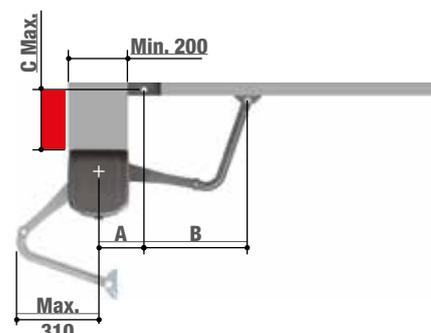

ANGLE D'OUVERTURE (°)	A	B	C MAX
90°	140	420	200
90°	160 ÷ 180	380	200
110°	200 ÷ 220	400	50